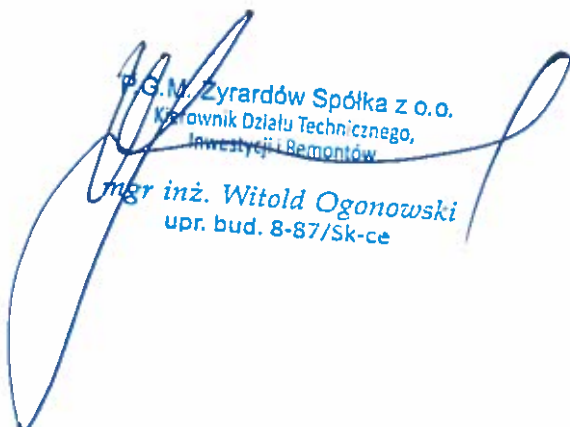


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rozbiórka budynku przy ul. Mielczarskiego 13AIB w Żyrardowie</b>					
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-25	Słupki ograniczające z taśmą ostrzegającą - ustawienie i rozebranie	szt.		
d.1	0418-02	Krotność = 2			
		30	szt.	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
2	KNR AT-06	transport ogrodzenia	t		
d.1	0101-04	6	t	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
3	KNR 4-04	Ogrodzenia z przęseł przenośnych - ustawienie	m		
d.1	0901-03	80	m	80,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,00</b>
4	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie	m		
d.1	0901-04	80	m	80,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,00</b>
5	KNR 2-25	Tabliczki informacyjne, ostrzegawcze	szt.		
d.1	0420-01	5	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
6	kalkulacja	Zabezpieczenie instalacji i studzienek	kpl.		
d.1	indywidualna	1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
6'	kalkulacja	Zabezpieczenie obiektów i nawierzchni sąsiadujących z rozbudową.	kpl.		
d.1	indywidualna	5	kpl.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
7	KNR 2-21	Usunięcie sprzętów, śmieci i odpadów zalegających w wyburzonym obiekcie - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-04	5	m <sup>3</sup>	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
2		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
8	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>		
d.2	0509-02	140	m <sup>2</sup>	140,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,00</b>
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-01	100	m <sup>2</sup>	100,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>
10	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.2	0102-04	1150	m <sup>3</sup>	1 150,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 150,00</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-17 0108-20	250	m <sup>3</sup>	250,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>250,00</b>
12	KNR 2-01	Oczyszczenie i wyrównanie terenu po rozbiórce.	m <sup>2</sup>		
d.2	0505-05 (analogia)	500	m <sup>2</sup>	500,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>

  
 P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.  
 Kierownik Działu Technicznego,  
 Inwestycji i Remontów  
 mgr inż. Witold Ogonowski  
 upr. bud. 8-87/Sk-ce

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.  
 Inspektor ds. Ogólnego Nadzoru  
  
 Elżbieta Skwarek  
 24.02.2020r.